CATALOG

セミカスタムピンヘッダー

Semi Custom Pin Headers

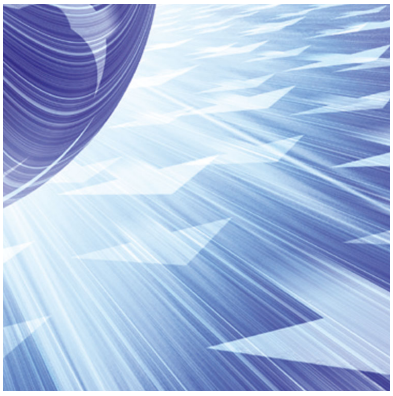

アイクレックス株式会社

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

セミカスタム ピンヘッダーについて

ピン端子の長さや曲げ寸法を指定していただくだけで、手軽にピンヘッダーをカスタマイズできます。
0.8mm、1.0mm、1.27mm、2.0mm、2.54mm のピッチ毎にカスタマイズ可能なベースとなる基本仕様を豊富に用意しております。

単位：mm

ピッチ	0.8	1.0	1.27	2.0	2.54
角ピンサイズ	0.3	0.3	0.4/0.46	0.5	0.64

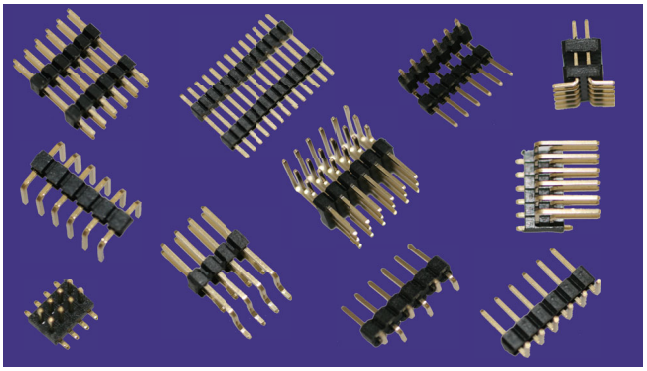

ピン端子の長さなどの寸法指定例

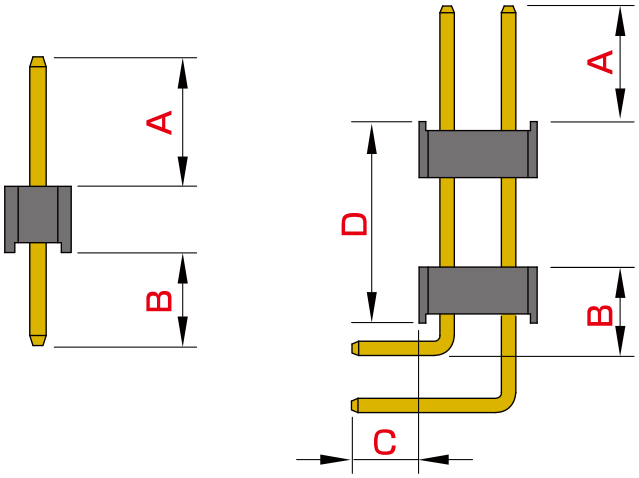

上記の場合、A から D までの寸法が指定可能

ピン端子の有り無しの指定

等間隔でピン端子を抜いて、端子間ピッチを倍に

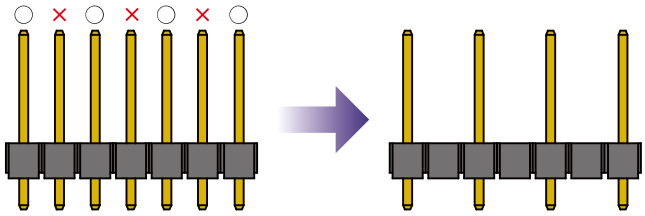

必要なピン端子だけに

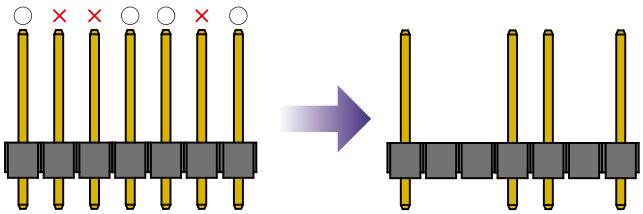

梱包オプション

オプションで、リール (テーピング)、スティック等の梱包形態に、対応しております。

リール

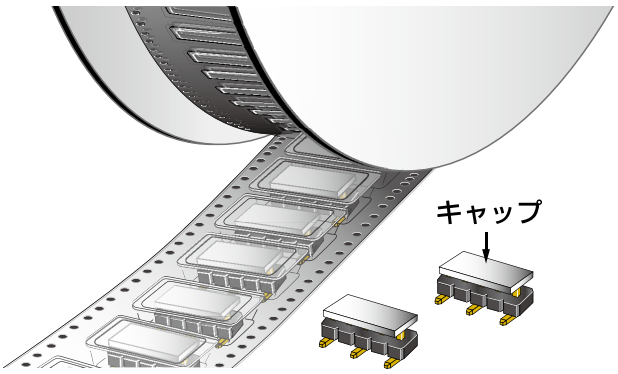

トレイ

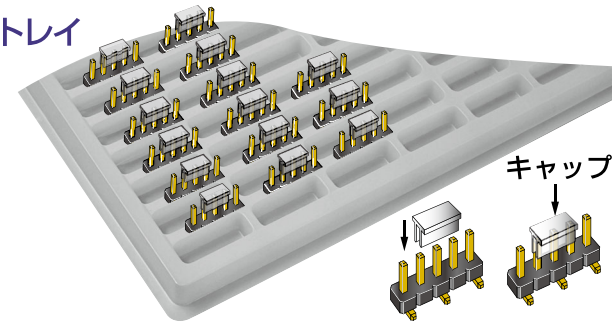

スティック

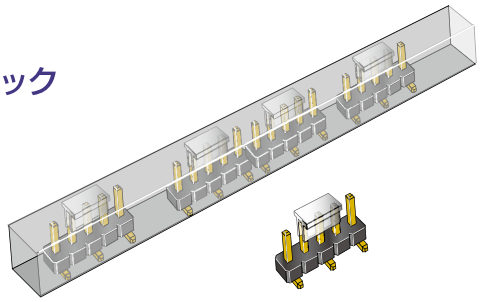

注) ピンヘッダーの形状によって、適用できる梱包方法の可否がございますので、詳細は、お問い合わせ下さい。

セミカスタムピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ

P1


P3


P5


P6

P8


P10


P12


P14


P15


P17


P18


P21


P22


P22


SMT タイプ

P23


P25


P26


P28


P30


P31


P33


P35


P37


P38


カタログリスト

フルカスタムピンヘッダー


フィーメイルヘッダー


カスタム SMT 部品
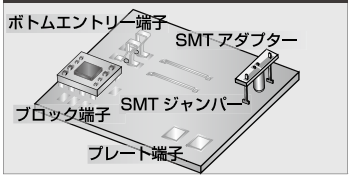

プリフォーム連続端子挿入システム


圧着システム

ピン端子


基板フレキシブル接続部品
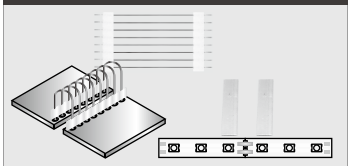

端子付きプリント基板


ミニジャンパー


アッセンブリーサービス

チューブキャップ

問題解決事例


セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

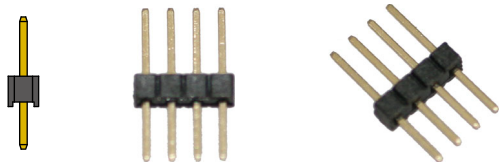

表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

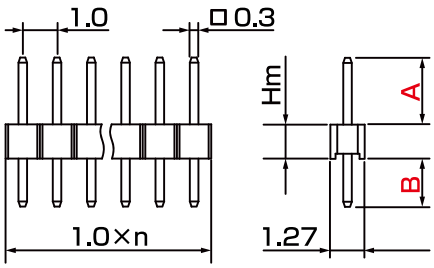



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B	Min ～ Max
1.0	MH0219-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	002 ～ 050
1.5	MH0219-DSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	

1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

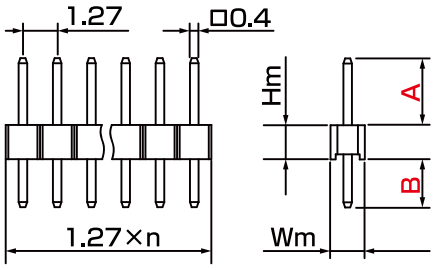



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B	Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-DSA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-DSA1-NNBF	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	
2.5	2.5	MH0319-DSA1-NNBE	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	

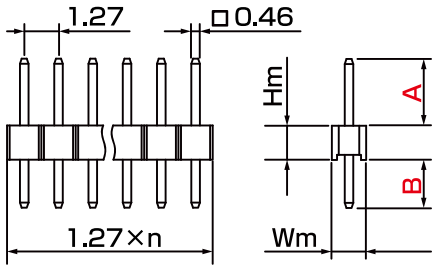



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B	Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-DSA1-NNBG	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-DSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	
2.5	2.5	MH0319-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

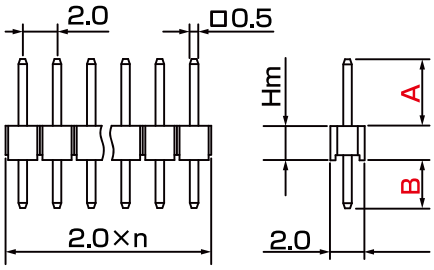



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)		ピン数 n
		リスト参照	A	/ B	Min ～ Max
1.5	MH0419-DSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	/ □□. □	002 ～ 040
2.0	MH0419-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	/ □□. □	

2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

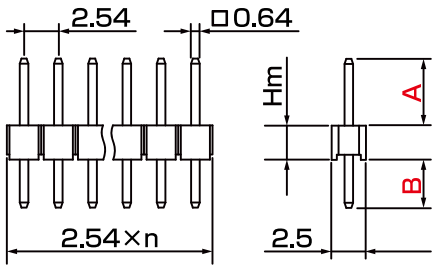



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)		ピン数 n
		リスト参照	A	/ B	Min ～ Max
1.5	MH0519-DSA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □	/ □□. □	001 ～ 040
1.7	MH0519-DSA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □	/ □□. □	
2.5	MH0519-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	/ □□. □	
3.3	MH0519-DSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	/ □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

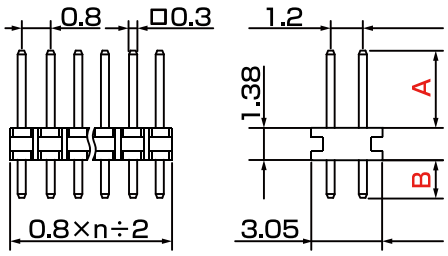



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A　/　B	Min ～ Max
MH0104-DSA1-NNBA	−□□□−	□□.□　/　□□.□	004 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

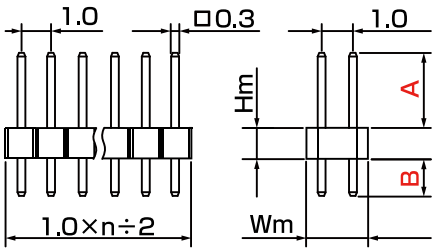



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A　/　B	Min ～ Max
1.0	3.2	MH0204-DSA1-NNBA	−□□□−	□□.□　/　□□.□	004 ～ 100
1.5	3.2	MH0204-DSA1-NNBB	−□□□−	□□.□　/　□□.□	

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

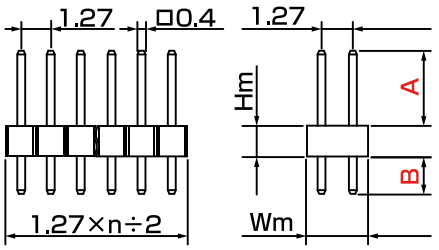



使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A　/　B	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-DSA1-NNBC	−□□□−	□□.□　/　□□.□	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-DSA1-NNBD	−□□□−	□□.□　/　□□.□	
1.6	3.0	MH0304-DSA1-NNBB	−□□□−	□□.□　/　□□.□	
2.5	3.0	MH0304-DSA1-NNBA	−□□□−	□□.□　/　□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

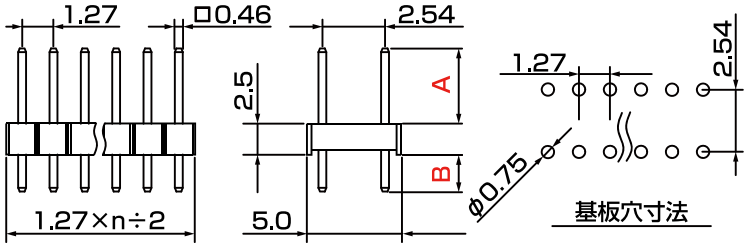

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A　/　B	Min ～ Max
MH0305-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	004 ～ 100

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

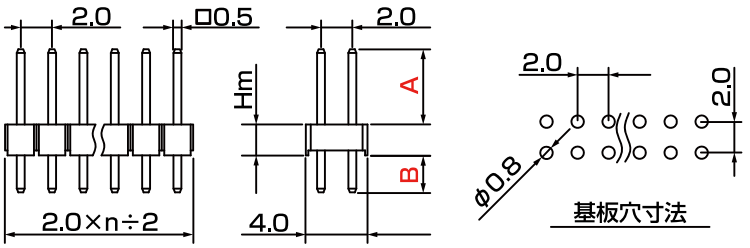

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A　/　B	Min ～ Max
1.5	MH0404-DSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	004 ～ 080
2.0	MH0404-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

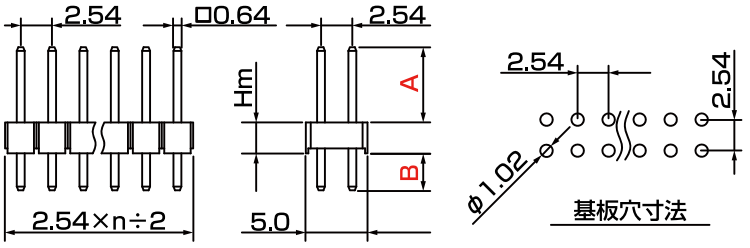

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A　/　B	Min ～ Max
1.5	MH0504-DSA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	004 ～ 080
1.7	MH0504-DSA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	
2.0	MH0504-DSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	
2.5	MH0504-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	

セミカスタム ピンヘッダー

Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ストレート　シングルベース　トリプルライン




表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　シングルベース　トリプルライン

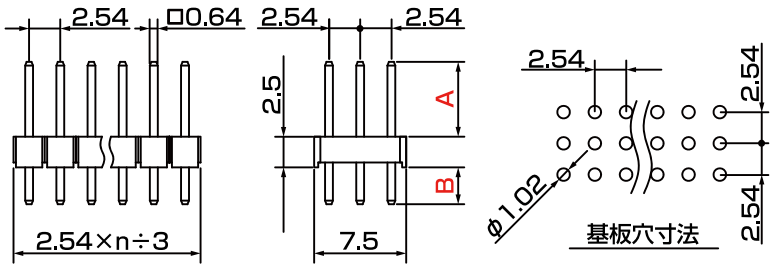

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A　/　B	Min ～ Max
MH0520-DSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □　/　□□. □	003 ～ 120

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン




表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所					リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)				ピン数 n
		リスト参照	A	/ B	/	C	Min ～ Max
1.0	MH0219-DDA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	002 ～ 050
1.5	MH0219-DDA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	

1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所					リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)				ピン数 n
			リスト参照	A	/ B	/	C	Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-DDA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-DDA1-NNBF	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	MH0319-DDA1-NNBE	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所					リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)				ピン数 n
			リスト参照	A	/ B	/	C	Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-DDA1-NNBG	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-DDA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	MH0319-DDA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所					リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)				ピン数 n
		リスト参照	A	/ B	/	C	Min ～ Max
1.5	MH0419-DDA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	002 ～ 040
2.0	MH0419-DDA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	

2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所					リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)				ピン数 n
		リスト参照	A	/ B	/	C	Min ～ Max
1.5	MH0519-DDA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	001 ～ 040
1.7	MH0519-DDA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	
2.5	MH0519-DDA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	
3.3	MH0519-DDA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/ □□.□	/	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所						リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)					ピン数 n
	リスト参照	A	/	B	/	C	Min ～ Max
MH0104-DDA1-NNBA	−□□□−	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所						リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)					ピン数 n
			リスト参照	A	/	B	/	C	Min ～ Max
1.0	3.2	MH0204-DDA1-NNBA	−□□□−	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ～ 100
1.5	3.2	MH0204-DDA1-NNBB	−□□□−	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所						リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)					ピン数 n
			リスト参照	A	/	B	/	C	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-DDA1-NNBC	−□□□−	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-DDA1-NNBD	−□□□−	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-DDA1-NNBB	−□□□−	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-DDA1-NNBA	−□□□−	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所							リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
	リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
MH0305-DDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □		004 ～ 100

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所							リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
1.5	MH0404-DDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □		004 ～ 080
2.0	MH0404-DDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □		

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所							リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
1.5	MH0504-DDA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □		004 ～ 080
1.7	MH0504-DDA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □		
2.0	MH0504-DDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □		
2.5	MH0504-DDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □		

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　シングルライン





表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　シングルライン

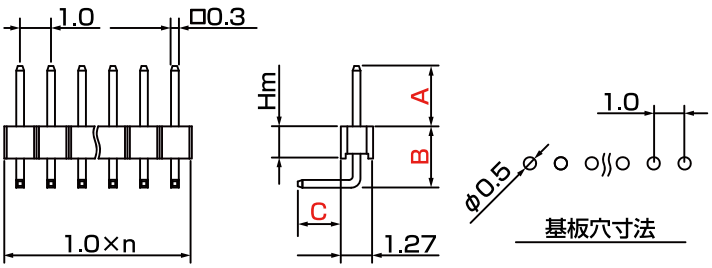

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所							リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
1.0	MH0219-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		002 ～ 050
1.5	MH0219-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		

1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　シングルライン

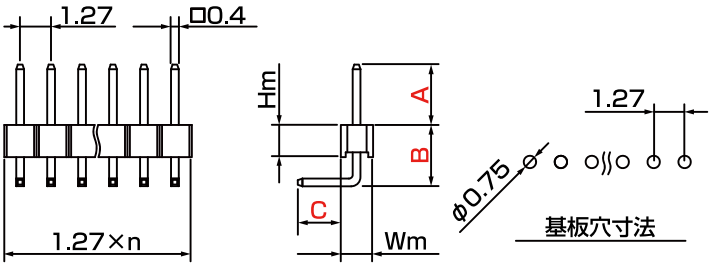

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所							リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
			リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-RSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-RSA1-NNBF	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		
2.5	2.5	MH0319-RSA1-NNBE	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		

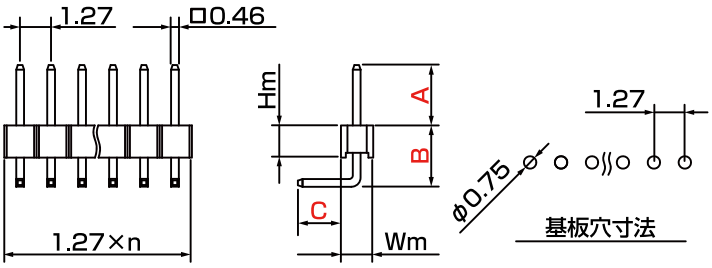

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所							リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
			リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-RSA1-NNBG	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		
2.5	2.5	MH0319-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　シングルライン

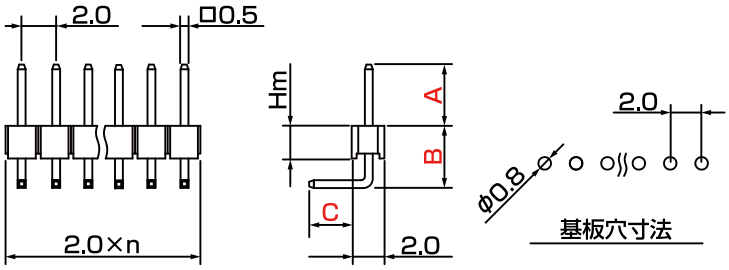

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所							リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
1.5	MH0419-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		002 ～ 040
2.0	MH0419-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		

2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　シングルライン

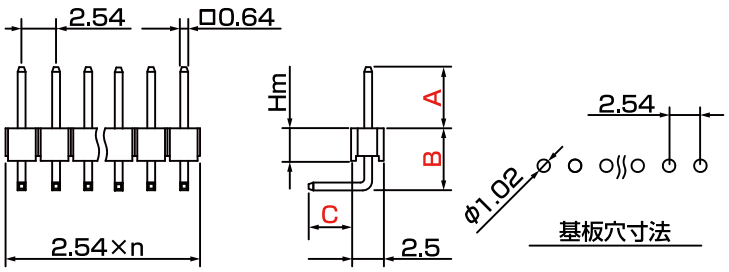

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所							リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)						ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C		Min ～ Max
1.5	MH0519-RSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		001 ～ 040
1.7	MH0519-RSA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		
2.5	MH0519-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		
3.3	MH0519-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□		

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン




表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A / B / C	Min ～ Max
MH0104-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C	Min ～ Max
1.0	3.2	MH0204-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 100
1.5	3.2	MH0204-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-RSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-RSA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
1.6	3.0	MH0304-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	3.0	MH0304-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン

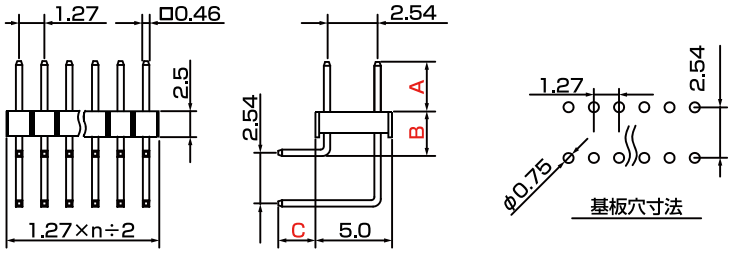

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所						リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)					ピン数 n
	リスト参照	A	/	B	/	C	Min ～ Max
MH0305-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ～ 100

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン

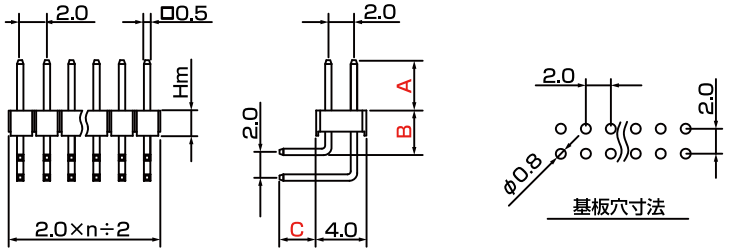

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所						リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)					ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ～ Max
1.5	MH0404-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ～ 080
2.0	MH0404-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン

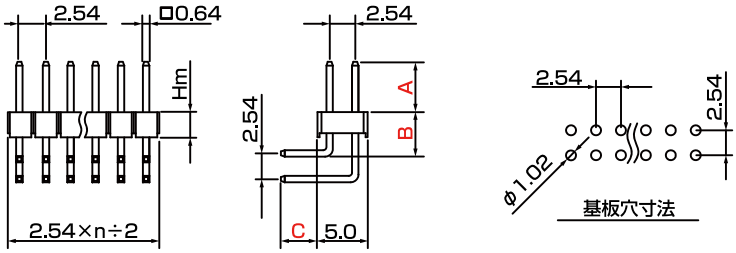

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所						リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)					ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ～ Max
1.5	MH0504-RSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ～ 080
1.7	MH0504-RSA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-RSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　トリプルライン



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　シングルベース　トリプルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A　/　B　/　C	Min ～ Max
MH0520-RSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□　/　□□.□　/　□□.□	003 ～ 120

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン




表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0 mmピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位mm)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.0	MH0219-RDA1-NNBA	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	002 ～ 050
1.5	MH0219-RDA1-NNBB	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

1.27 mmピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位mm)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-RDA1-NNBC	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-RDA1-NNBF	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	2.5	MH0319-RDA1-NNBE	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位mm)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.0	2.1	MH0319-RDA1-NNBG	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	002 ～ 050
1.7	2.5	MH0319-RDA1-NNBB	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	2.5	MH0319-RDA1-NNBA	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン

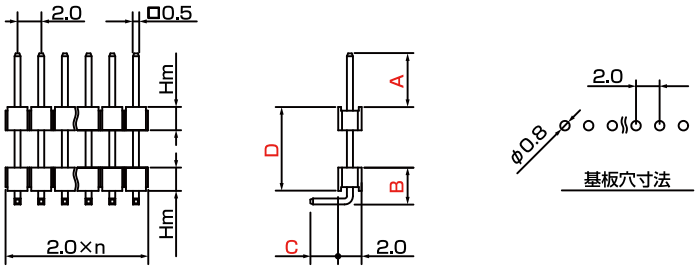

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所								リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)							ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C	/	D	Min ～ Max
1.5	MH0419-RDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	002 ～ 040
2.0	MH0419-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	

2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン

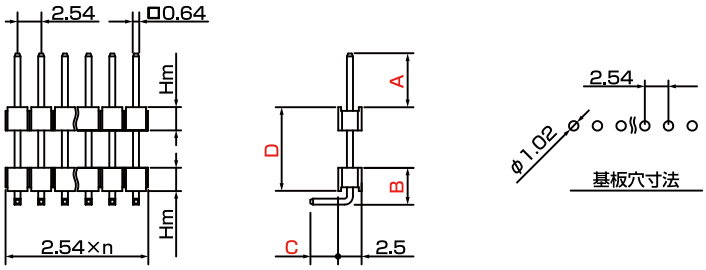

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所								リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)							ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C	/	D	Min ～ Max
1.5	MH0519-RDA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	001 ～ 040
1.7	MH0519-RDA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	
2.5	MH0519-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	
3.3	MH0519-RDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	/	□□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン





表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン

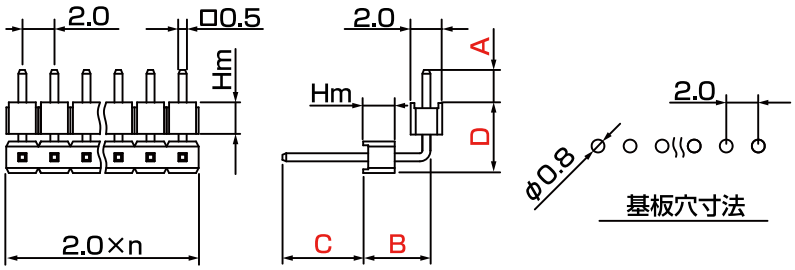

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.5	MH0419-RNA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	002 ～ 040
2.0	MH0419-RNA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　シングルライン

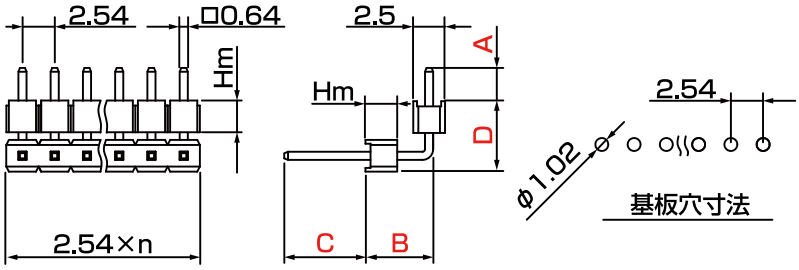

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.5	MH0519-RNA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	001 ～ 040
1.7	MH0519-RNA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	MH0519-RNA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
3.3	MH0519-RNA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
MH0104-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.0	3.2	MH0204-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100
1.5	3.2	MH0204-RDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-RDA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-RDA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
1.6	3.0	MH0304-RDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	3.0	MH0304-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン

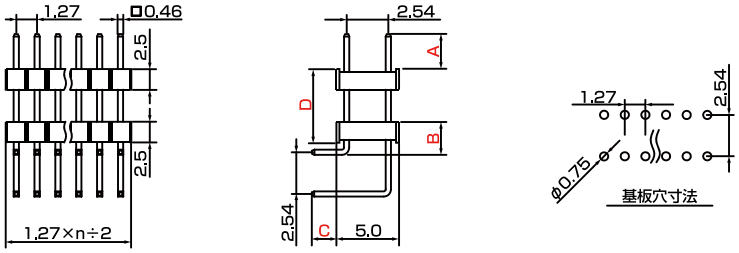

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
MH0305-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン

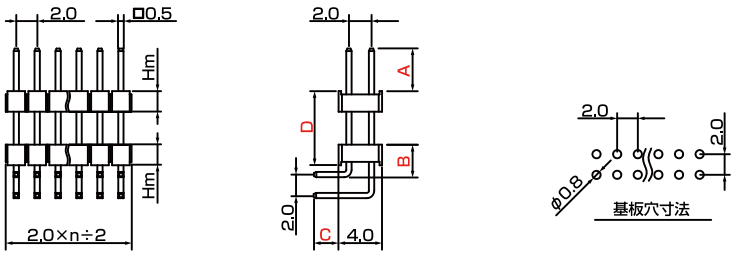

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.5	MH0404-RDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 080
2.0	MH0404-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン

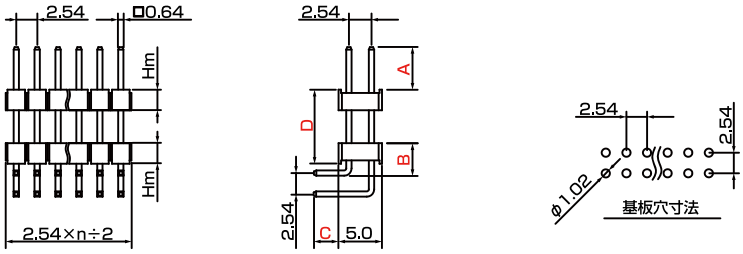

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.5	MH0504-RDA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 080
1.7	MH0504-RDA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.0	MH0504-RDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	MH0504-RDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ ×5.08 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.5	MH0504-FDA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 080
1.7	MH0504-FDA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.0	MH0504-FDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	MH0504-FDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-RNA1-NNBC	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-RNA1-NNBD	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
1.6	3.0	MH0304-RNA1-NNBB	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	3.0	MH0304-RNA1-NNBA	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.5	MH0404-RNA1-NNBB	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 080
2.0	MH0404-RNA1-NNBA	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　ライトアングル　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / D	Min ～ Max
1.5	MH0504-RNA1-NNBC	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 080
1.7	MH0504-RNA1-NNBD	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.0	MH0504-RNA1-NNBB	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	MH0504-RNA1-NNBA	−□□□−	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

DIP タイプ　平行接続　シングルベース　シングルライン




表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

2.54 ㎜ピッチ　DIP タイプ　平行接続　シングルベース　シングルライン

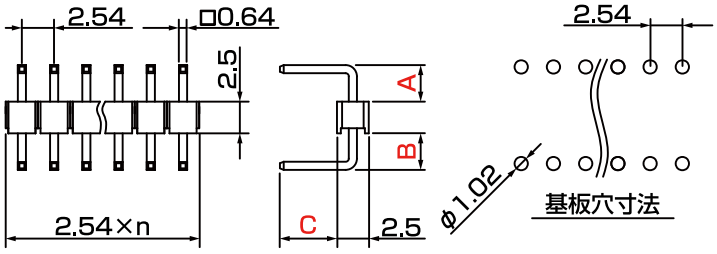

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A　/　B　/　C	Min ～ Max
MH0519-USA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□　/　□□.□　/　□□.□	004 ～ 100

DIP タイプ　平行接続　シングルベース　ダブルライン





表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

2.0 ㎜ピッチ　DIP タイプ　平行接続　シングルベース　ダブルライン

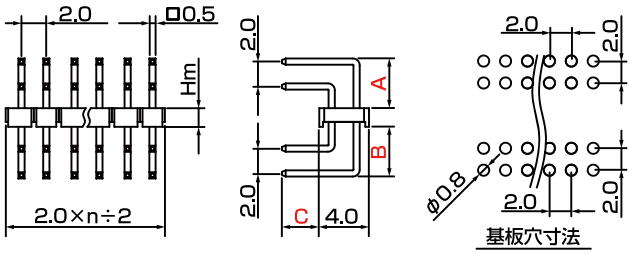

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A　/　B　/　C	Min ～ Max
1.5	MH0404-USA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□　/　□□.□　/　□□.□	004 ～ 080
2.0	MH0404-USA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□　/　□□.□　/　□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン





表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

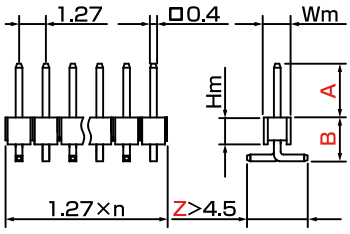

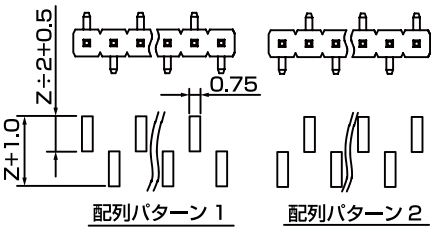

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所 ピン数 n リスト参照	ピンの長さ (単位㎜) A	/	B	/	Z	リスト ピン数 n Min ～ Max
1.0	2.1	1	MH0319-ASA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ～ 050
		2	MH0319-BSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBF	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBF	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBE	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBE	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	



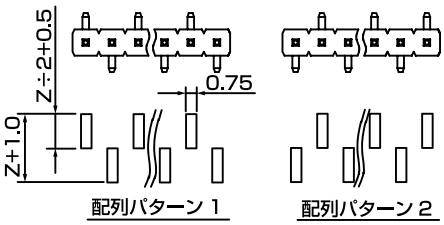

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所 ピン数 n リスト参照	ピンの長さ (単位㎜) A	/	B	/	Z	リスト ピン数 n Min ～ Max
1.0	2.1	1	MH0319-ASA1-NNBG	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ～ 050
		2	MH0319-BSA1-NNBG	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

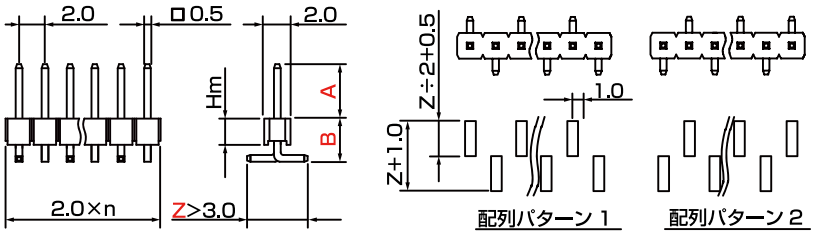

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / Z	Min ～ Max
1.5	1	MH0419-ASA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	003 ～ 040
	2	MH0419-BSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
2.0	1	MH0419-ASA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
	2	MH0419-BSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

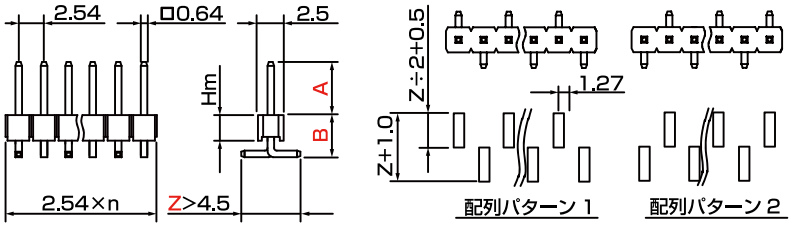

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / Z	Min ～ Max
1.5	1	MH0519-ASA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	003 ～ 040
	2	MH0519-BSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
1.7	1	MH0519-ASA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
	2	MH0519-BSA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	1	MH0519-ASA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
	2	MH0519-BSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

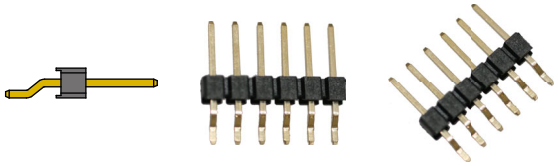

表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

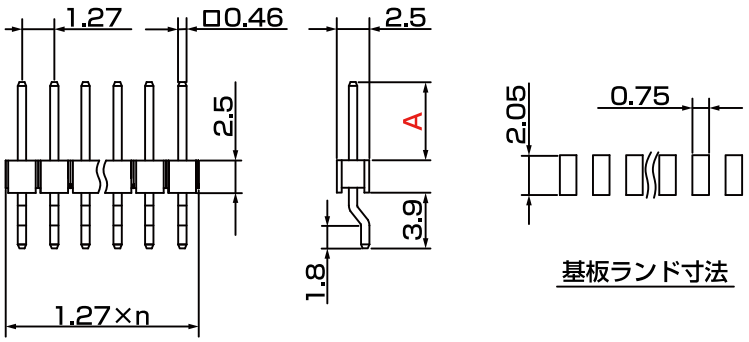

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A	Min ～ Max
MH0319-HSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	002 ～ 050

2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　シングルライン

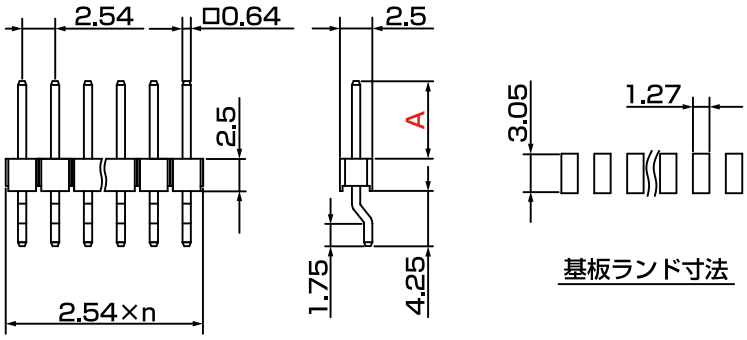

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A	Min ～ Max
MH0519-HSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	002 ～ 040

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A / B / Z	Min ～ Max
MH0104-SSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / Z	Min ～ Max
1.0	MH0204-SSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 100
1.5	MH0204-SSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / Z	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-SSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-SSA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
1.6	3.0	MH0304-SSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	3.0	MH0304-SSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所			リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)		ピン数 n
	リスト参照	A / B	Z	Min ～ Max
MH0305-SSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□	□□.□	004 ～ 100

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)		ピン数 n
		リスト参照	A / B	Z	Min ～ Max
1.5	MH0404-SSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□	□□.□	004 ～ 080
2.0	MH0404-SSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□	□□.□	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)		ピン数 n
		リスト参照	A / B	Z	Min ～ Max
1.5	MH0504-SSA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□	□□.□	004 ～ 080
1.7	MH0504-SSA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□	□□.□	
2.0	MH0504-SSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□	□□.□	
2.5	MH0504-SSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン　位置決めピン付き



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン　位置決めピン付き







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所				リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)			ピン数 n
	リスト参照	A	B	Z	Min ～ Max
MH0104-SSA1-WNBA	ー□□□ー	□□.□ /	□□.□ /	□□.□	008 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン　位置決めピン付き







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)			ピン数 n
		リスト参照	A	B	Z	Min ～ Max
1.0	MH0204-SSA1-WNBA	ー□□□ー	□□.□ /	□□.□ /	□□.□	008 ～ 100
1.5	MH0204-SSA1-WNBB	ー□□□ー	□□.□ /	□□.□ /	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン　位置決めピン付き

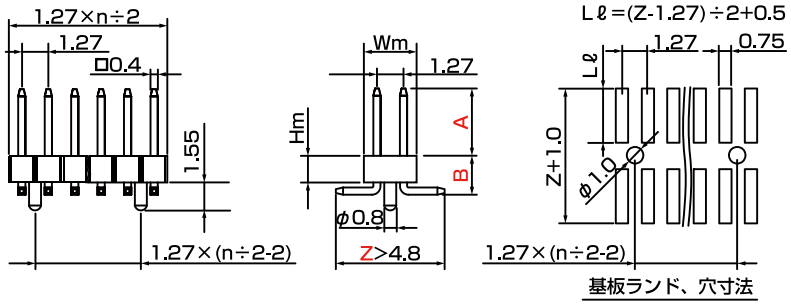

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / Z	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-SSA1-WNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	008 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-SSA1-WNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
1.6	3.0	MH0304-SSA1-WNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	3.0	MH0304-SSA1-WNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン　位置決めピン付き

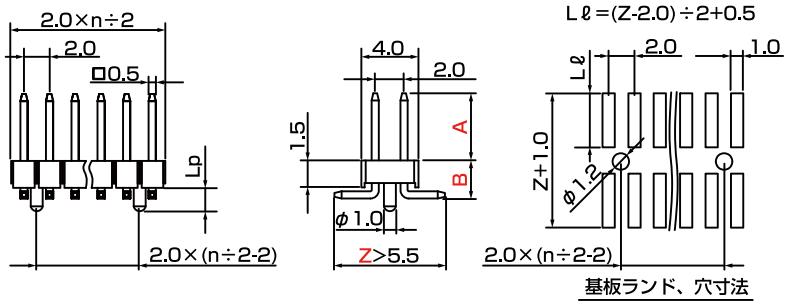

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Lp	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / Z	Min ～ Max
1.2	MH0404-SSA1-WNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	008 ～ 080
2.2	MH0404-SSA1-ANBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン

表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A	Min ～ Max
MH0305-HSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	004 ～ 100

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A	Min ～ Max
1.5	MH0404-HSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	004 ～ 080
2.0	MH0404-HSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

L1	Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A	Min ～ Max
4.6	1.5	MH0504-HSA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □	004 ～ 080
4.4	1.7	MH0504-HSA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □	
4.1	2.0	MH0504-HSA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □	
3.6	2.5	MH0504-HSA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン

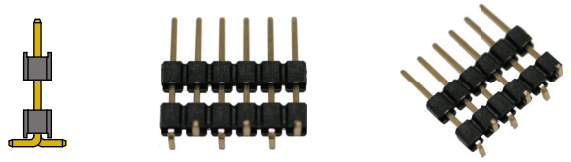

表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン

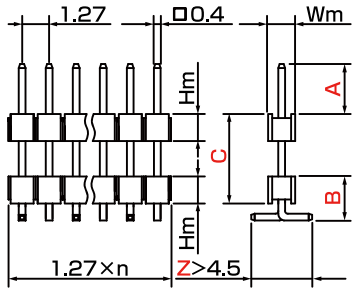

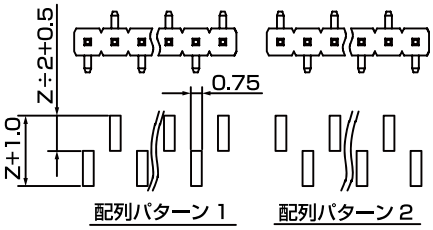

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所 ピン数 n リスト参照	ピンの長さ (単位㎜) A / B / C / Z	リスト ピン数 n Min ～ Max
1.0	2.1	1	MH0319-ADA1-NNBC	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	003 ～ 050
		2	MH0319-BDA1-NNBC	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBF	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBF	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBE	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBE	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

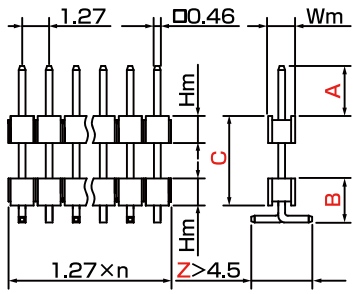

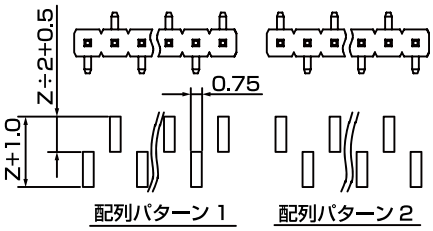

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所 ピン数 n リスト参照	ピンの長さ (単位㎜) A / B / C / Z	リスト ピン数 n Min ～ Max
1.0	2.1	1	MH0319-ADA1-NNBG	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	003 ～ 050
		2	MH0319-BDA1-NNBG	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBB	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBB	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBA	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBA	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン

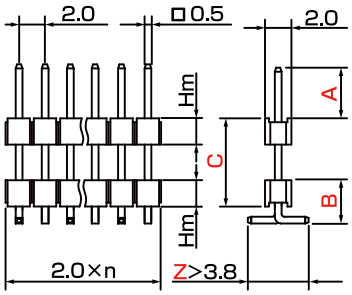

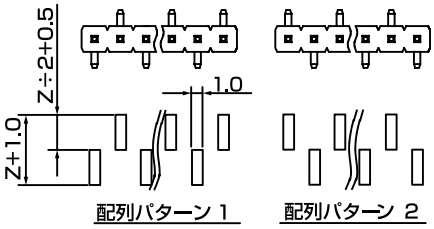

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.5	1	MH0419-ADA1-NNBB	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	003 ～ 040
	2	MH0419-BDA1-NNBB	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.0	1	MH0419-ADA1-NNBA	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
	2	MH0419-BDA1-NNBA	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　シングルライン

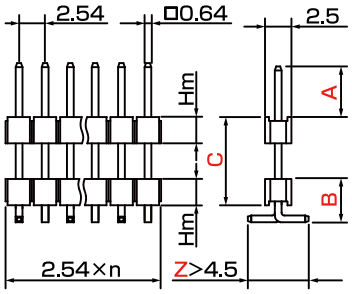

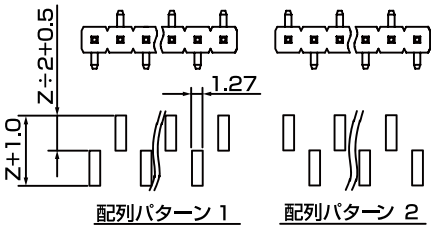

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	配列パターン	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.5	1	MH0519-ADA1-NNBC	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	003 ～ 040
	2	MH0519-BDA1-NNBC	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
1.7	1	MH0519-ADA1-NNBD	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
	2	MH0519-BDA1-NNBD	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	1	MH0519-ADA1-NNBA	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
	2	MH0519-BDA1-NNBA	−□□□−	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
MH0104-SDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.0	MH0204-SDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100
1.5	MH0204-SDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-SDA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-SDA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
1.6	3.0	MH0304-SDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	3.0	MH0304-SDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
MH0305-SDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 100

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.5	MH0404-SDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 080
2.0	MH0404-SDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.5	MH0504-SDA1-NNBC	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	004 ～ 080
1.7	MH0504-SDA1-NNBD	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.0	MH0504-SDA1-NNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	
2.5	MH0504-SDA1-NNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン　位置決めピン付き

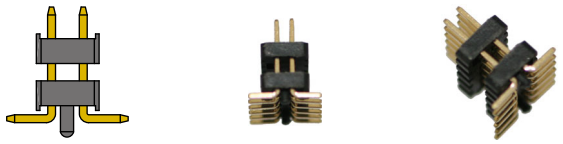

表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8 ㎜ ×1.2 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン　位置決めピン付き

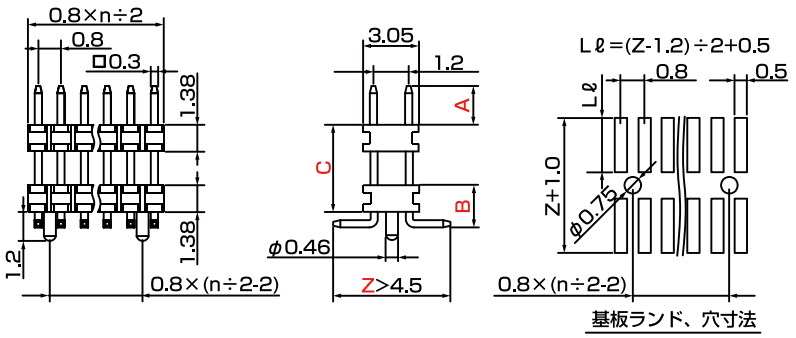

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
	リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
MH0104-SDA1-WNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	008 ～ 100

1.0 ㎜ ×1.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン　位置決めピン付き

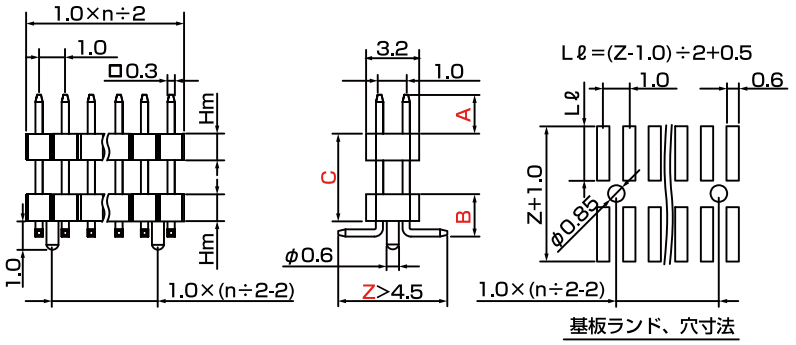

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：0.75A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.0	MH0204-SDA1-WNBA	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	008 ～ 100
1.5	MH0204-SDA1-WNBB	ー□□□ー	□□. □ / □□. □ / □□. □ / □□. □	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン　位置決めピン付き

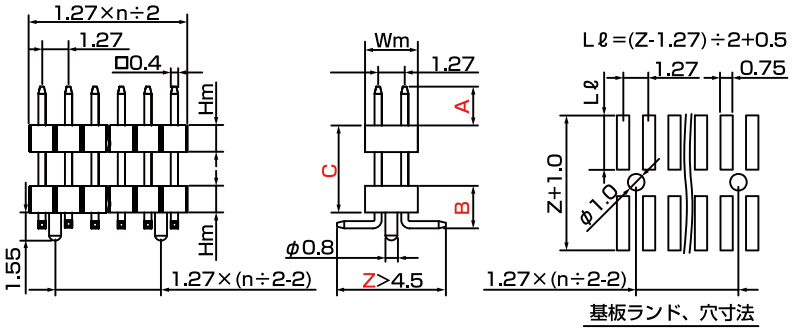

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所								リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)							ピン数 n
			リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-SDA1-WNBC	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	008 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-SDA1-WNBD	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-SDA1-WNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-SDA1-WNBA	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ストレート　ダブルベース　ダブルライン　位置決めピン付き

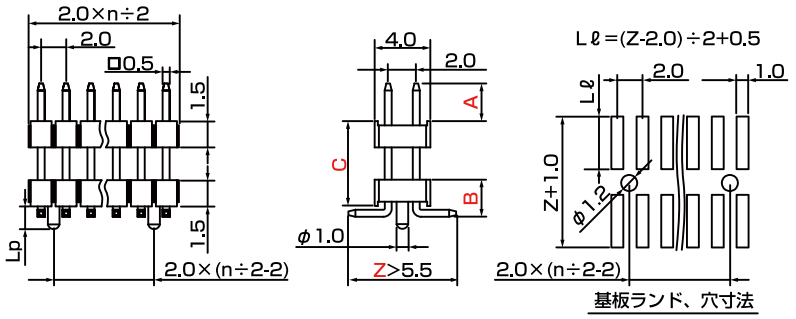

使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Lp	基本型番	ご指定箇所								リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)							ピン数 n
		リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z	Min ～ Max
1.2	MH0404-SDA1-WNBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	008 ～ 080
2.2	MH0404-SDA1-ANBB	ー□□□ー	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン



表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-ESA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-ESA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
1.6	3.0	MH0304-ESA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	3.0	MH0304-ESA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

2.0 ㎜ ×2.0 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：2A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.5	MH0404-KSA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 080
2.0	MH0404-KSA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

2.54 ㎜ ×2.54 ㎜ピッチ　SMT タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：3A

☑RoHS

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
		リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.5	MH0504-ESA1-NNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	004 ～ 080
1.7	MH0504-ESA1-NNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.0	MH0504-ESA1-NNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	MH0504-ESA1-NNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

セミカスタム ピンヘッダー
Semi Custom Pin Headers

SMT タイプ　ライトアングル　シングルベース　ダブルライン　位置決めピン付き





表面処理、梱包方法（スティック、リール等）、
標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合が
ございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27 ㎜ ×1.27 ㎜ピッチ SMT タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き







使用温度範囲：-40℃～ 125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：金
定格電流：1A

☑RoHS

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (単位㎜)	ピン数 n
			リスト参照	A / B / C / Z	Min ～ Max
1.0	3.4	MH0304-ESA1-WNBC	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	008 ～ 100
1.5	3.4	MH0304-ESA1-WNBD	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
1.6	3.0	MH0304-ESA1-WNBB	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	
2.5	3.0	MH0304-ESA1-WNBA	ー□□□ー	□□.□ / □□.□ / □□.□ / □□.□	

資料番号：DS-001-0044（1）

ICREX アイクレックス株式会社
〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山1-11-19
TEL.04-2900-1911 FAX.04-2900-1915
e-mail：icd@icrex.co.jp https://www.icrex.co.jp/

● 本カタログに記載されている内容は、製品の改良などのために予告無しに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。